



AMAZING WOOD FLOOR

COLLECTION
2022/2023

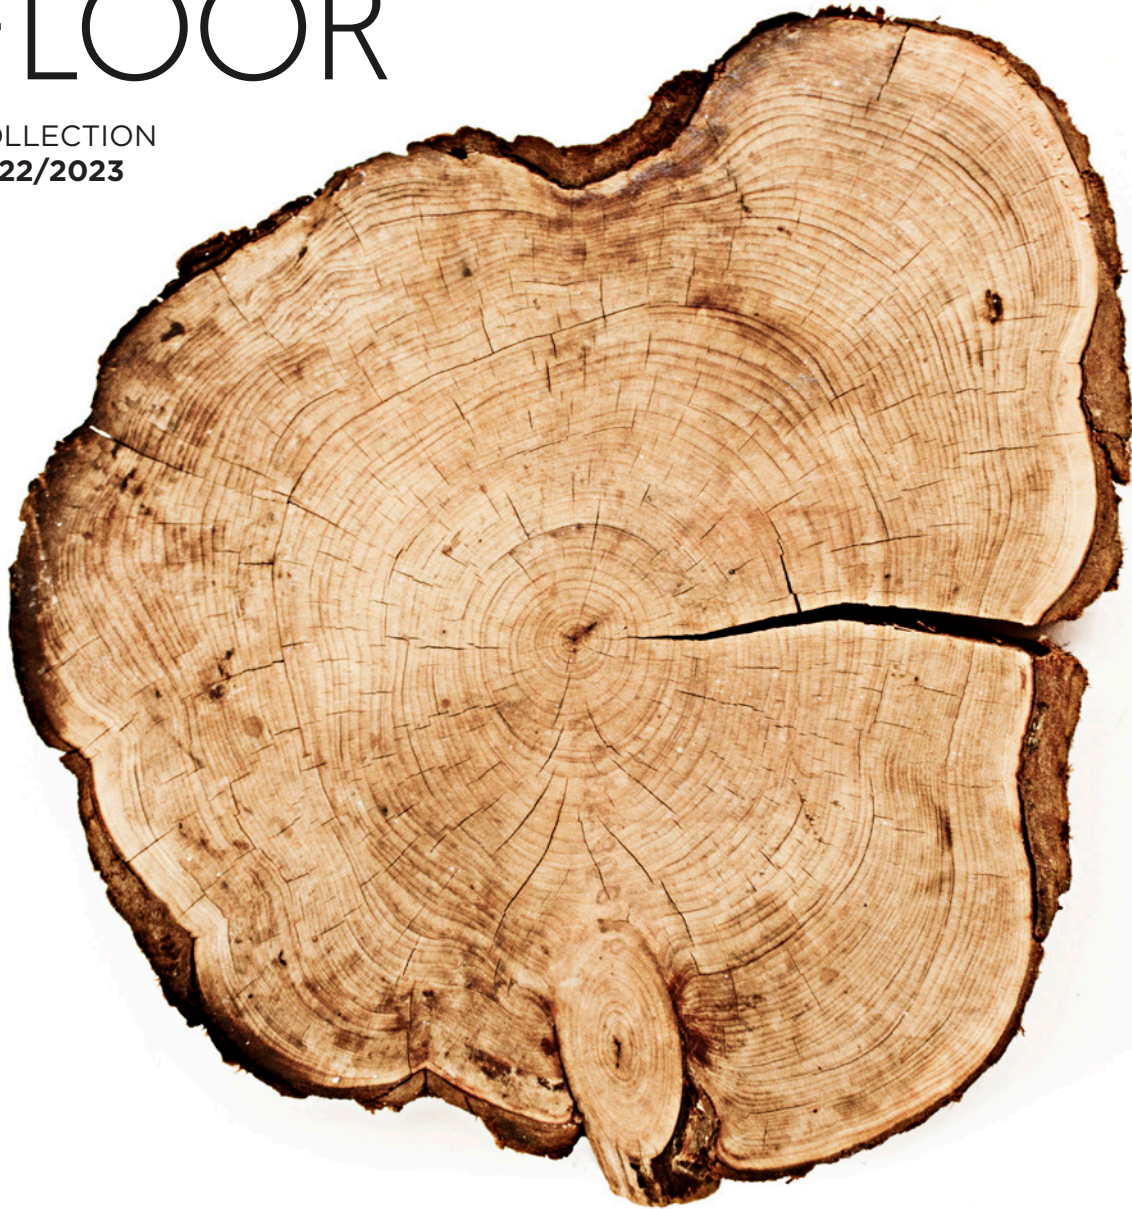

OAK

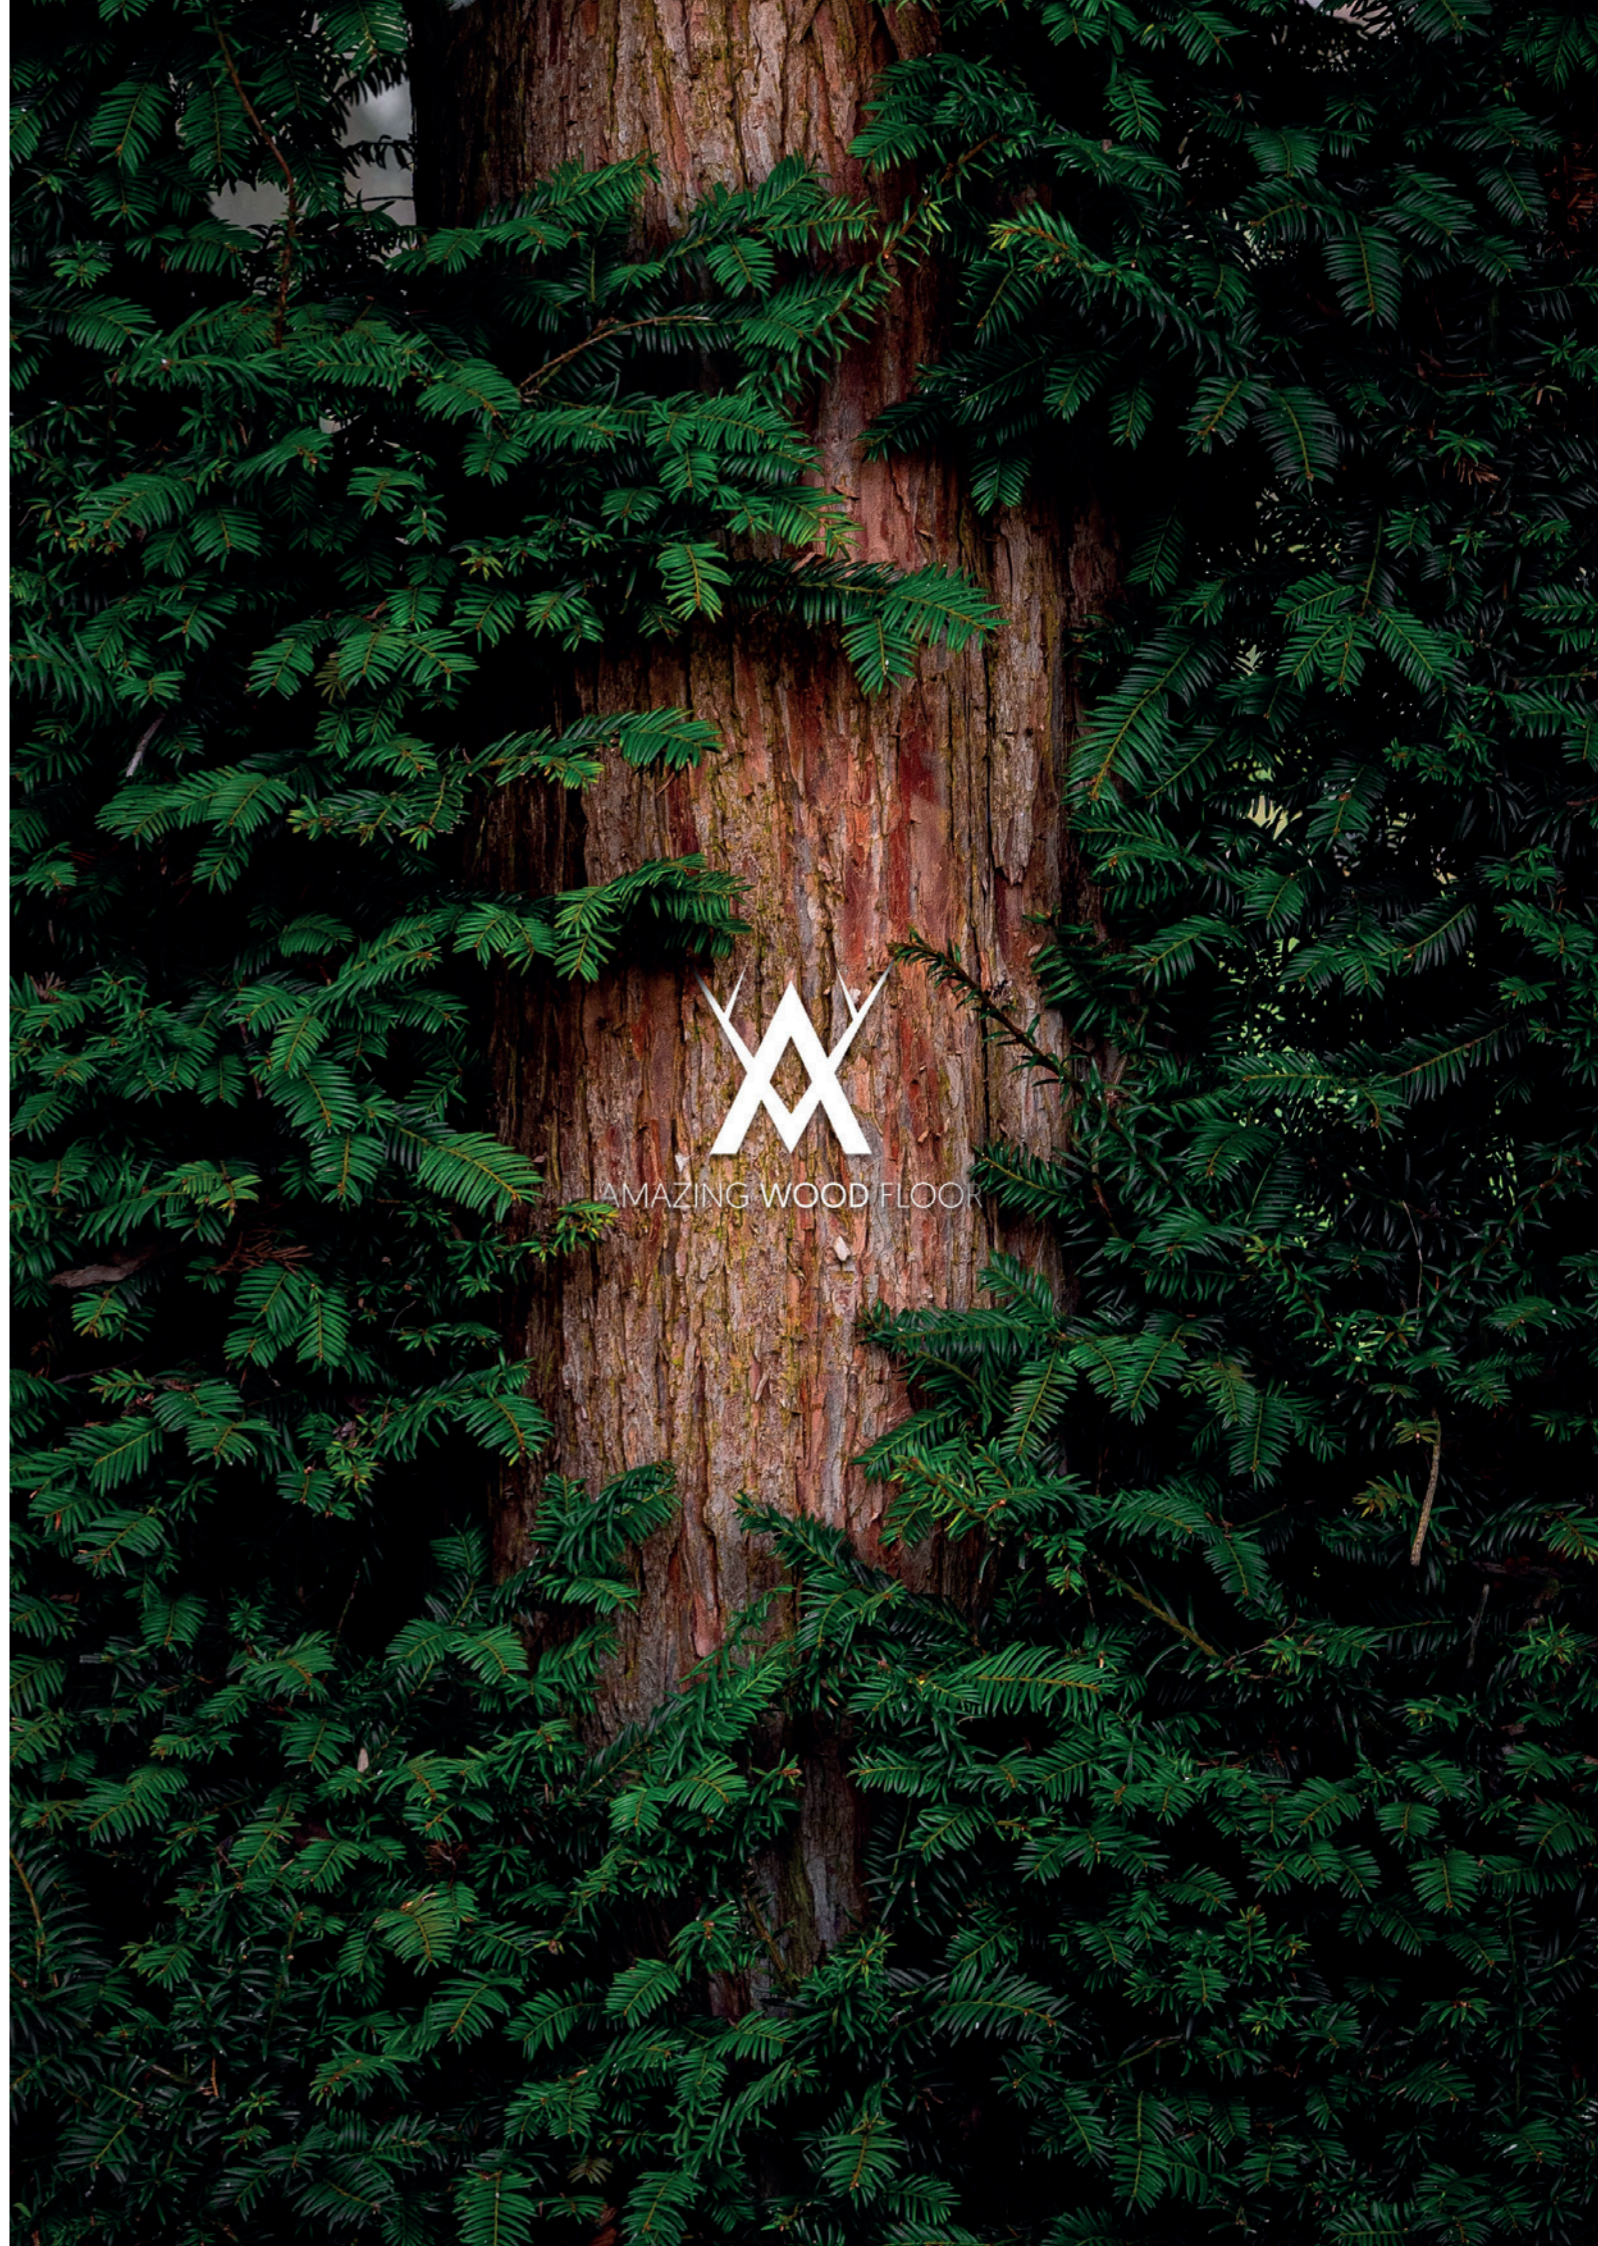

AMAZING WOOD FLOOR



NOUS SOMMES IMPORTATEURS ET FABRICANTS DE REVÊTEMENTS DE SOL EN CHÊNE NATUREL. NOUS ANALYSONS SANS CESSER LES ÉVOLUTIONS DES MODOLES, DU MARCHÉ ET NOUS ADAPTONS NOTRE OFFRE EN FONCTION.

NOUS SOMMES ÉGALEMENT CONSCIENT QUE LA NATURE EST UNIQUE. POUR CELA, NOUS AVONS À COEUR DE SUIVRE UNE DÉMARCHÉ ÉCOLOGIQUE ET NOUS Y METTONS UNE GRANDE ÉNERGIE. NOUS AVONS DES ENFANTS ET NOUS SOUHAITONS LEUR TRANSMETTRE UNE PLANÈTE SAINÉ, VERTE ET PAISIBLE.

NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS DANS LA DISTRIBUTION DES NÉGOCIANTS ET MAGASINS SPÉCIALISÉS. CE SONT DES CLIENTS EXIGEANTS SUR LA QUALITÉ DES PRODUITS, ILS SAVENT QUE OAK ENTRE DANS CETTE DÉMARCHÉ, C'EST POUR CELA QU'ILS NOUS FONT CONFIANCE. ENFIN, MÊME SI LE NOM EST ANGLAIS, OAK (QUI SIGNIFIE CHÊNE) EST UNE SOCIÉTÉ SITUÉE DANS LE SUD DE LA FRANCE, 100% FRANÇAISE.

N'HÉSITÉZ À NOUS CONSULTER POUR CONNAÎTRE LA LISTE DES REVENEURS DE VOTRE RÉGION.


A BIENTÔT SOUS VOS PIEDS.

Guillaume Delille

**UNE ÉQUIPE
JEUNE ET
DYNAMIQUE
QUI SAIT
RÉPONDRE
AUX
TENDANCES
DU MOMENT**

NOTRE INSPIRATION, LA FORÊT

Nous sommes une marque de revêtement de sol spécialisée dans le bois naturel. Nous mettons surtout en valeur le chêne sous tous ses formes. Nous travaillons également avec plusieurs essences de bois naturels. Bien sûr, nos bois sont issus de forêts gérées de manière durable et responsable.

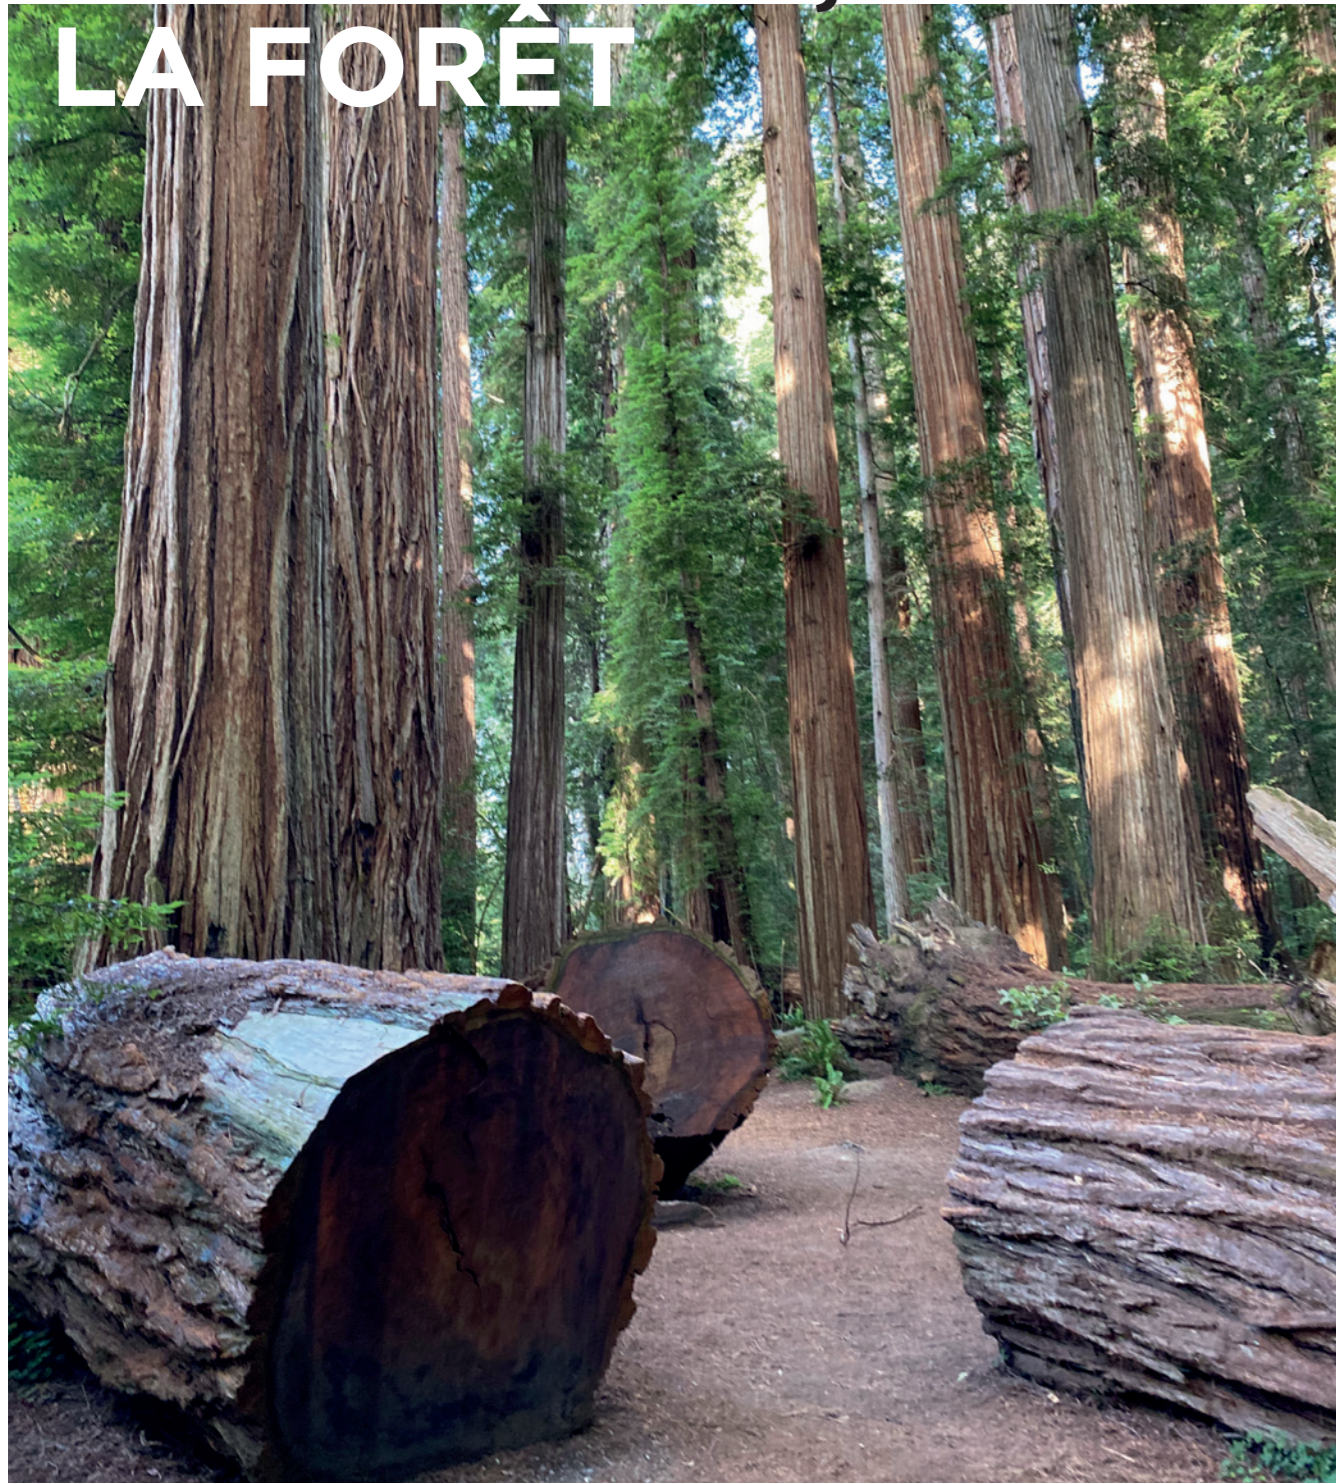

AMAZING PRODUCTS DES GAMMES CIBLÉES!

Nos gammes sont tendances et actuelles. De plus, nous restons très flexibles sur toutes les demandes de nos clients. Nous sommes spécialistes du parquets bois, nous savons satisfaire nos clients dans ce domaine.

Nos proposons donc des gammes ciblées et définies mais, avec un peu de temps, nous sommes en mesure de répondre sur des projets particuliers intégrant des produits d'exception.

Imaginez votre sol composé des lames d'une dimension pouvant aller jusqu'à 5 mètres sortis d'un seul et unique tronc... Amazing non?



A minimalist interior scene with a wooden ladder on the left, a white stool in the center, and a potted plant on the right. The background is a plain white wall and a light-colored wooden floor. A window is visible on the right side of the image.

SOMMAIRE

CONTRECOLLÉS 10

OAK 220 12
OAK 190 22
OAK 120 30

HYBRIDES 36

NOVA OAK 120 38

CHEVRONS 42

CHOAK 45 44

ACCESSOIRES 48

COLLAGE ET ENTRETIEN 50
MERCHANDISING 54

NOS AMAZING WOOD FLOORS

OAK 220

220 x 2200 mm



CONTRECOLLÉS

OAK 190

190 x 1900 mm



OAK 120

150 x 1200 mm



NOVA OAK 120


170 x 1200 mm



HYBRIDES

CHOAK 45

70 x 420 mm

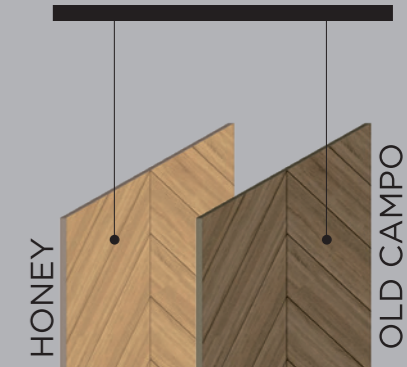

CHEVRONS

PICTO GUIDE



Surface en chêne naturel.



Traitement de surface une huile naturelle.



Produit destiné à être utilisé en pose chevron.



Traitement de surface une laque invisible mate à satiné.



Jonction brevetée UNILIN - Jonction sans colle par clips.



Traitement révélant le côté rustique du bois, tendance à foncer la couleur naturelle du bois.



Forest Stewardship Council® - label de gestion responsable des forêts.



Traitement révélant le côté rustique du bois, tendance à foncer la couleur naturelle du bois.

CON TRE CO, LLÉS

OAK 220 / OAK 190 / OAK 120



OAK 220

CONTRECOLLÉS

220 x 2200 mm

Épaisseur 14 mm

La gamme OAK 220 est une gamme européenne sélectionnée avec soin, offrant une très belle largeur et un mélange de plusieurs longueurs de lames. Sa pose aléatoire mettra en valeur un parquet 100% chêne naturel.

Très élégante, sa surface venis mat brossée, chanfreinée et la qualité de sa finition lui apporteront un design exceptionnel.

Son épaisseur de 14 mm dont 3,8mm de chêne naturel donne à ce revêtement la possibilité d'être posé en flottant sur une sous couche ou collé directement sur une chape de mortier lisse et propre.

BIANCHI



M90

HONEY



M90

EARTH



M90

OLD CAMPO



M90



OAK 220 EARTH M90

DIMENSIONS (mm)
14 (3,8) X 220 X 2200 (1100)

DIMENSIONS (cm)
80% DE LAMES 22x220
20% DE LAMES 22x1100

EPAISSEUR
14 mm

COMPOSITION
CHÊNE BLANC (3,8 mm)
SUR PEUPLIER (10,2 mm)

GRADE
CDE

FINITIONS
HUILÉ NATUREL ET FUMÉ

CHANFREIN
NORMAL, 1,5 mm - 45° -
4 COTÉS

BROSSAGE
NORMAL

JONCTION
LAMELLE - RAINURAGE

POSSIBILITE DE POSE SUR
PLANCHER CHAUFANT
OUI


PRECONISATION DE POSE
COLLÉ EN PLEIN OU
FLOTTANT

HUMIDITE DU BOIS
6-9%

GRADE **CDE**
LAQUE INVISIBLE
BROSSÉ
SMOKE



m ² par boîte	Boîte par palette	Dimensions palettes (cm)	Poids (Kg)/m ²
2,904	40	221x100	9



La pose joint décalé
d'une façon aléatoire
est fortement conseillée

LARGEUR 22 CM | ÉP. 14 MM | 3,8 MM CHÊNE

OAK 220 HONEY M90

DIMENSIONS (mm)
14 (3,8) X 220 X 2200 (1100)

DIMENSIONS (cm)
80% DE LAMES 22x220
20% DE LAMES 22x1100

EPAISSEUR
14 mm

COMPOSITION
CHÊNE BLANC (3,8 mm)
SUR PEUPLIER (10,2 mm)

GRADE
AB

FINITIONS
HUILÉ NATUREL

CHANFREIN
NORMAL, 1,5 mm - 45° -
4 COTÉS

BROSSAGE
NORMAL

JONCTION
LAMELLE - RAINURAGE

POSSIBILITE DE POSE SUR
PLANCHER CHAUFANT
OUI


PRECONISATION DE POSE
COLLÉ EN PLEIN OU
FLOTTANT

HUMIDITE DU BOIS
6-9%

GRADE AB
HUILÉ NATUREL MAT
BROSSÉ



m ² par boîte	Boîte par palette	Dimensions palettes (cm)	Poids (Kg)/m ²
2,904	40	221x100	9



La pose joint décalé
d'une façon aléatoire
est fortement conseillée



LARGEUR 22 CM ÉP. 14 MM 3,8 MM CHÊNE

OAK 220 OLD CAMPO M90

DIMENSIONS (mm)
14 (3,8) X 220 X 2200 (1100)

DIMENSIONS (cm)
80% DE LAMES 22x220
20% DE LAMES 22x1100

EPAISSEUR
14 mm

COMPOSITION
CHÊNE BLANC (3,8 mm)
SUR PEUPLIER (10,2 mm)

GRADE
CDE

FINITIONS
HUILÉ NATUREL, FUMÉ
TRAITS DE SCIES PARTIELS

CHANFREIN
LARGE, 3 mm - 45° -
4 COTÉS

BROSSAGE
FORT


JONCTION
LAMELLE - RAINURAGE

POSSIBILITE DE POSE SUR
PLANCHER CHAUFANT
OUI


PRECONISATION DE POSE
COLLÉ EN PLEIN OU
FLOTTANT

HUMIDITE DU BOIS
6-9%

GRADE **CDE**
HUILE UV MAT
BROSSÉ
SMOKE

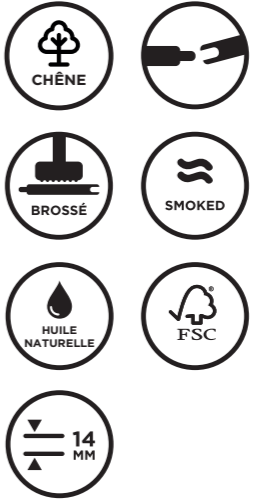

m ² par boîte	Boîte par palette	Dimensions palettes (cm)	Poids (Kg)/m ²
2,904	40	221x100	9



La pose joint décalé
d'une façon aléatoire
est fortement conseillée

LARGEUR 22 CM ÉP. 14 MM 3,8 MM CHÊNE

OAK 220 BIANCHI M90

DIMENSIONS (mm)
14 (3,8) X 220 X 2200 (1100)

DIMENSIONS (cm)
80% DE LAMES 22x220
20% DE LAMES 22x1100

EPAISSEUR
14 mm

COMPOSITION
CHÊNE BLANC (3,8 mm)
SUR PEUPLIER (10,2 mm)

GRADE
BC

FINITIONS
LAQUE INVISIBLE +
TEINTE BLANCHE

CHANFREIN
NORMAL, 1,5 mm - 45° -
4 COTÉS

GRADE BC
HUILE INVISIBLE
BROSSÉ

BROSSAGE
LEGER

JONCTION
LAMELLE - RAINURAGE

POSSIBILITE DE POSE SUR
PLANCHER CHAUFANT
OUI

PRECONISATION DE POSE
COLLÉ EN PLEIN OU
FLOTTANT

HUMIDITE DU BOIS
6-9%



m ² par boîte	Boîte par palette	Dimensions palettes (cm)	Poids (Kg)/m ²
2,904	40	221x100	9



La pose joint décalé
d'une façon aléatoire
est fortement conseillée

OAK 190

CONTRECOLLÉS

190 x 1900 mm

Épaisseur 14 mm

Revêtement de sol contrecollé avec une surface en chêne naturel, brossée et chanfreinée.

Très élégante, la largeur et la longueur de cette gamme lui donnent un aspect magnifique.

Une finition satinée et contemporaine idéale pour tout les styles de décoration.

Son épaisseur de 14 mm dont 3 mm de chêne naturel donne la possibilité à ce revêtement d'être posé en flottant sur une sous couche ou collé directement sur une chape de mortier lisse et propre.

MUSK



M80

LIGHT GOLD



M80

BLONDI



M80



LARGEUR 19 CM | ÉP. 14 MM | 3 MM CHÊNE

OAK 190 LIGHT GOLD M80

DIMENSIONS (mm)
14 (3) X 190 X 1900 (950)

DIMENSIONS (cm)
75% DE LAMES 19x190
25% DE LAMES 15x95/19x120/19x70

EPAISSEUR
14 mm

COMPOSITION
CHÊNE BLANC (3 mm)
SUR EUCALYPTUS ET PEUPLIER (11 mm)

GRADE
DEF

FINITIONS
FINITION MAIN, HUILÉ NATUREL WAX
ET FUMÉ LEGER

CHANFREIN
MICRO 1mm -
LONGS COTÉS

BROSSAGE
FORT

JONCTION
LAMELLE - RAINURAGE

POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER
CHAUFANT
OUI


PRECONISATION DE POSE
COLLÉ EN PLEIN OU FLOTTANT

HUMIDITE DU BOIS
6-10%

GRADE DEF
WAXHUILE
BROSSÉ



m ² par boîte	Boîte par palette	Dimensions palettes (cm)	Poids (Kg)/m ²
2,166	56	115x195	9



La pose joint décalé
d'une façon aléatoire
est fortement conseillée



LARGEUR 19 CM ÉP. 14 MM 3 MM CHÊNE

OAK 190 MUSK M80

DIMENSIONS (mm)
14 (3) X 190 X 1900 (950)

DIMENSIONS (cm)
75% DE LAMES 19x190
25% DE LAMES 15x95/19x120/19x70

EPAISSEUR
14 mm

COMPOSITION
CHÊNE BLANC (3 mm)
SUR EUCALYPTUS ET PEUPLIER (11 mm)

GRADE
ABCD

FINITIONS
HUILÉ NATUREL ET FUMÉ

CHANFREIN
MICRO 1mm -
LONGS COTÉS

BROSSAGE
FORT

JONCTION
LAMELLE - RAINURAGE

POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER
CHAUFANT
OUI


PRECONISATION DE POSE
COLLÉ EN PLEIN OU FLOTTANT

HUMIDITE DU BOIS
8-10%

GRADE **ABCD**
HUILÉ UV
BROSSÉ
SMOKE



m ² par boîte	Boîte par palette	Dimensions palettes (cm)	Poids (Kg)/m ²
2,166	46	115x195	9



La pose joint décalé
d'une façon aléatoire
est fortement conseillée



LARGEUR 19 CM | ÉP. 14 MM | 3 MM CHÊNE

OAK 190 BLONDI M80

DIMENSIONS (mm)
14 (3) X 190 X 1900 (950)

DIMENSIONS (cm)
75% DE LAMES 19x190
25% DE LAMES 15x95/19x120/19x70

EPAISSEUR
14 mm

COMPOSITION
CHÊNE BLANC (3 mm)
SUR EUCALYPTUS, PEUPLIER ET
BOULEAU (11 mm)

GRADE
DEF

FINITIONS
LAQUE MAT, REVELEUR DE COULEUR

CHANFREIN
MICRO 1mm -
LONGS COTÉS

BROSSAGE
NORMAL


JONCTION
LAMELLE - RAINURAGE

POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER
CHAUFANT
OUI


PRECONISATION DE POSE
COLLÉ EN PLEIN OU FLOTTANT

HUMIDITE DU BOIS
8-10%

GRADE DEF
LAQUE MAT
BROSSÉ
COLOR REVEALATOR

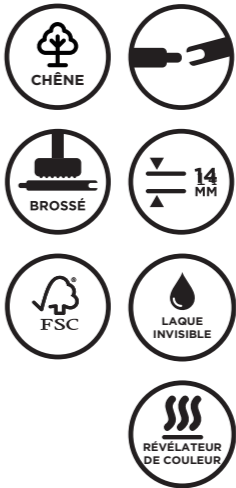

m ² par boîte	Boîte par palette	Dimensions palettes (cm)	Poids (Kg)/m ²
2,166	46	115x195	9



La pose joint décalé
d'une façon aléatoire
est fortement conseillée

OAK 120

CONTRECOLLÉS

150 x 1200 mm

Épaisseur 10 mm

Revêtement de sol contrecollé avec une surface en chêne naturel, brossée et chanfreinée. Cette collection est traitée avec une huile naturelle mate, ce qui n'altère pas la beauté et le caractère du chêne.

La présence de quelques nœuds souligne son caractère naturel.

Sa dimension, 15cm x 120cm, lui donne une élégance et une facilité de pose dans tous les coins et recoins de votre habitat.

NATURE



M55

SMOKE



M59



OAK 120 NATURE M55

DIMENSIONS (mm)
10 (2,5) X 150 X 1200 (600)

DIMENSIONS (cm)
75% DE LAMES 15x120
25% DE LAMES 15x60

EPAISSEUR
10 mm

COMPOSITION
CHÊNE BLANC (2,5 mm)
SUR EUCALYPTUS ET PEUPLIER
(7,5 mm)

GRADE
ABCD

GRADE **ABCD**
HUILE UV
BROSSÉ

FINITIONS
HUILÉ NATUREL MAT

CHANFREIN
MICRO

BROSSAGE
LEGER

JONCTION
LAMELLE - RAINURAGE

POSSIBILITE DE POSE SUR
PLANCHER CHAUFANT
OUI

PRECONISATION DE POSE
COLLÉ EN PLEIN

HUMIDITE DU BOIS
6-10%



m ² par boîte	Boîte par palette	Dimensions palettes (cm)	Poids (Kg)/m ²
2,16	48	97X122	6,5



La pose joint décalé
d'une façon aléatoire
est fortement conseillée



LARGEUR 15 CM ÉP. 10 MM 2,5 MM CHÊNE

OAK 120 SMOKE M59

DIMENSIONS (mm)
10 (2,5) X 150 X 1200 (600)

DIMENSIONS (cm)
75% DE LAMES 15x120
25% DE LAMES 15x60

EPAISSEUR
10 mm

COMPOSITION
CHÊNE BLANC (2,5 mm)
SUR EUCALYPTUS ET PEUPLIER
(7,5 mm)

GRADE
ABCD

FINITIONS
HUILÉ NATUREL MAT +
FUMÉ

CHANFREIN
MICRO

BROSSAGE
LEGER

JONCTION
LAMELLE - RAINURAGE

POSSIBILITE DE POSE SUR
PLANCHER CHAUFANT
OUI


PRECONISATION DE POSE
COLLÉ EN PLEIN

HUMIDITE DU BOIS
6-10%

GRADE **ABCD**
HUILÉ UV
BROSSÉ



m ² par boîte	Boîte par palette	Dimensions palettes (cm)	Poids (Kg)/m ²
2,16	48	97X122	6,5



La pose joint décalé
d'une façon aléatoire
est fortement conseillée

HY BRI DES

NOVA OAK 120



NOVA OAK 120

HYBRIDES
170 x 1200 mm
Épaisseur 5/6,5 mm

Revêtement hybride composé de chêne naturel et SPC (Stone panel concrete) la base de ce revêtement sur laquelle nous venons contrecoller un chêne naturel huilé ou vernis est très solide et hydrofuge.

Certaines gammes sont pré-équipées d'une sous couche intégrée.

Ce revêtement est clipsable.

Très élégante, cette gamme vous offrira le choix d'une rénovation de vos sols avec un produit naturel.


Son épaisseur de 5mm dont 1 à 1,5mm de bois noble en fait le partenaire idéal de toutes vos rénovations.

POWDER



M65

RUSTIC

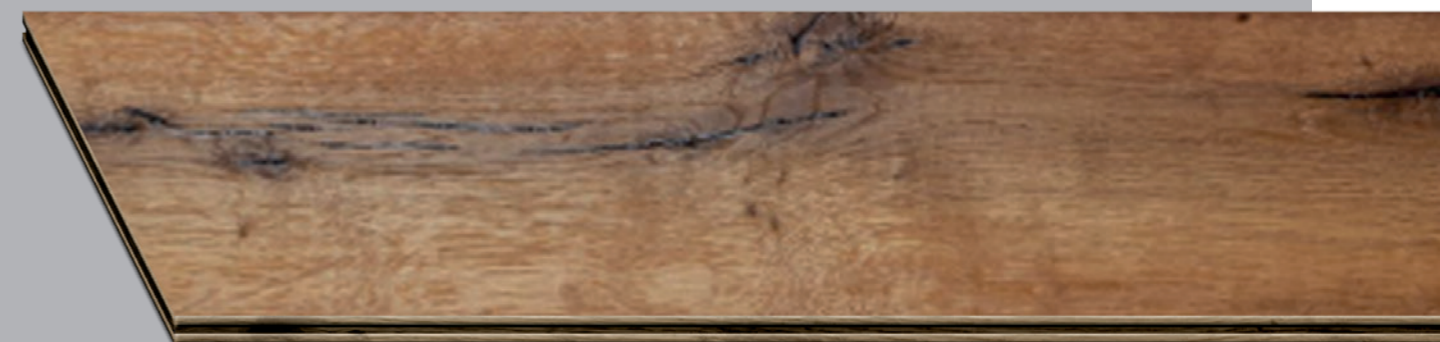

M65



NOVA OAK 120 POWDER M65

DIMENSIONS (mm)
5 (1) X 170 X 1200

DIMENSIONS (cm)
100% DE LAMES 17x120

EPAISSEUR
5 mm + 1,5 mm sous couche

COMPOSITION
CHÊNE BLANC 1 mm)
SUR STONE PANEL CONCRETE (4 mm)

GRADE
AB

FINITIONS
HUILÉ NATUREL

CHANFREIN
MICRO

BROSSAGE
LEGER

JONCTION
BREVET UNILIN

POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER
CHAUFANT
OUI

PRECONISATION DE POSE
POSE FLOTTANTE UNIQUEMENT -
SOUS COUCHE INTEGRÉE

HUMIDITE DU BOIS
6-9%



NOVA OAK 120 RUSTIC M65

DIMENSIONS (mm)
5 (1) X 170 X 1200

DIMENSIONS (cm)
100% DE LAMES 17x120

EPAISSEUR
5 mm

COMPOSITION
CHÊNE BLANC 1 mm)
SUR STONE PANEL CONCRETE (4 mm)

GRADE
ABCD

FINITIONS
HUILÉ WAX

CHANFREIN
MICRO



BROSSAGE
LEGER

JONCTION
BREVET UNILIN


POSSIBILITE DE POSE SUR PLANCHER
CHAUFANT
OUI

PRECONISATION DE POSE
POSE FLOTTANTE OU COLLÉ -
SANS SOUCHE COUCHE

HUMIDITE DU BOIS
6-9%

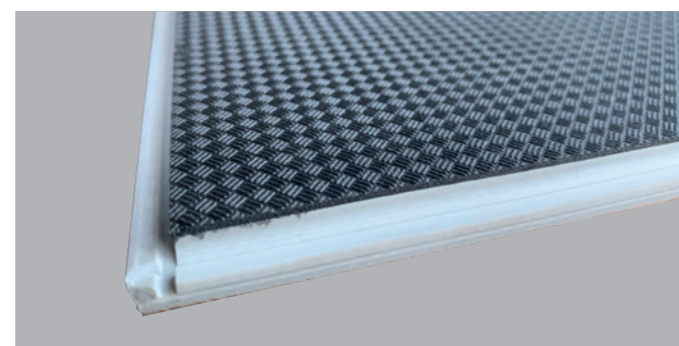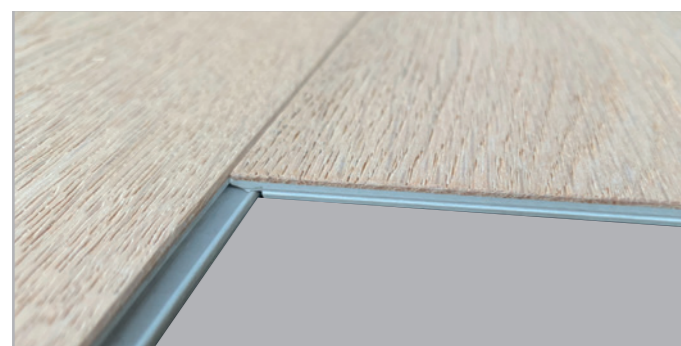

m ² par boîte	Boîte par palette	Dimensions palettes (cm)	Poids (Kg)/m ²
2,06	60	97X122	10



La pose joint décalé
d'une façon aléatoire
est fortement conseillée

CHE VRO NS

CHOAK 45



LARGEUR 7 CM ÉP. 14 MM 3,8 MM CHÊNE



CHOAK 45 OLD CAMPO M120

DIMENSIONS (mm)
14 (3,8) X 70 X 420

MODULE
2 modules A et B
Angle de pose à 45°

EPAISSEUR
14 mm

COMPOSITION
CHÊNE BLANC (3,8 mm)
SUR EUCALYPTUS ET PEUPLIER
(10,2 mm)

GRADE
AB

FINITIONS
HUILÉ NATUREL WAX

CHANFREIN
MICRO

BROSSAGE
LEGER

JONCTION
LAMELLE - RAINURAGE

POSSIBILITE DE POSE SUR
PLANCHER CHAUFANT
OUI


PRECONISATION DE POSE
FLOTTANT OU COLLÉ EN PLEIN

HUMIDITE DU BOIS
6-9%

GRADE AB
LAQUE INVISIBLE
BROSSÉ



m ² par boîte	Boîte par palette	Dimensions palettes (cm)	Poids (Kg)/m ²
0,72	Nous Consulter	Nous Consulter	9



Pose façon chevron,
pointe de hongrie,
pose avec languette centrale.



LARGEUR 7 CM ÉP. 14 MM 3,8 MM CHÊNE

CHOAK 45 HONEY M120

DIMENSIONS (mm)
14 (3,8) X 70 X 420

MODULE
2 modules A et B
Angle de pose à 45°

EPAISSEUR
14 mm

COMPOSITION
CHÊNE BLANC (3,8 mm)
SUR EUCALYPTUS ET PEUPLIER
(10,2 mm)

GRADE
AB

GRADE **AB**
LAQUE INVISIBLE
BROSSÉ

FINITIONS
HUILÉ NATUREL WAX

CHANFREIN
MICRO


BROSSAGE
LEGER

JONCTION
LAMELLE - RAINURAGE


POSSIBILITE DE POSE SUR
PLANCHER CHAUFANT
OUI

PRECONISATION DE POSE
FLOTTANT OUCOLLÉ EN PLEIN

HUMIDITE DU BOIS
6-9%

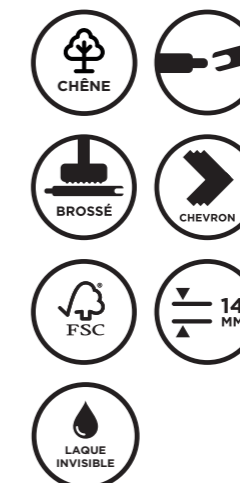

m ² par boîte	Boîte par palette	Dimensions palettes (cm)	Poids (Kg)/m ²
0,72	Nous Consulter	Nous Consulter	9



Pose façon chevron,
pointe de hongrie,
pose avec languette centrale.


ACCES SOIRES



COLLAGE DU PARQUET AU SOL

WB MONO MS/LE

POT DE 15 KG - P45



= 15 kg



= N. 48



Mono-composant
100% technologie MS

Idéale pour l'encollage de
planchers préfabriqués multi-couches
et massifs de petites dimensions

Facile à nettoyer

Sans isocyanate et sans amines
Sans solvant

RENDEMENT: 900-1200 g/m²

TEMPS D'APPLICATION: 50-60 min

POSSIBILITÉ DE CIRCULATION:
12-18 heures

DURCISSEMENT FINAL: 48-72 heures


COLLE À BASE DE SILANE

Colle mono-composant à base de silane spéciale pour l'encollage de planchers préfabriqués multi-couches et massifs de petites dimensions sur des sous-couches en ciment ou sur des sols préexistants non absorbants (marbre, carrelages, sols vénitiens, supports en bois). Si appliquée de manière homogène sur la surface de pose, WB MONO MS/LE crée une barrière imperméabilisante qui aide à prévenir la remontée d'humidité des sous-couches en ciment.

COLLAGE DES LAMES ENTRE ELLES

ADECON K450

BIBON DE 500 GR - P5



= 500 gr



N. 12



= N. 54



Mono-composant à base aqueuse

Sans solvant

Classe D3 résistante à l'eau
Transparente quand elle est sèche

TEMPS D'APPLICATION: 8-10 min

DURCISSEMENT FINAL: 48-72 heures

COLLE VINYLIQUE MONO-COMPOSANT

Colle vinylique utilisée pour l'encollage entre partie mâle et partie femelle des planchers laminés ou préfabriqués à poser flottants. Utilisée fréquemment en charpente pour des collages résistant à l'eau (fenêtres, plans de travail de cuisine, meubles de salle de bains). Classe D3.

DETACHANT POUR RESIDU DE COLLE

OLIOPRO

BIBON DE 1 L - P9



= 11



N. 12



DÉTERGENT NOURRISSANT POUR LES PLANCHERS HUILÉS

Détergent nourrissant pour les parquets traités à l'huile/à la cire.
Nettoie et ravive les parquets, sans dessécher le bois.

DETERGENT NOURRISSANT POUR PLANCHER HUILÉ

PULITORE LS

BIBON DE 1 L - P11



= 11



N. 12



DÉTACHANT POUR RÉSIDUS DE COLLES

Détachant à base de solvant spécifique pour retirer les résidus de colle fraîche sur planchers préfabriqués.



PARTENAIRE





DISPLAY 1 P150

SÉRIES
MIX

PANNEAUX
Panneaux de base - Panneaux chevron
Panneaux à main



DISPLAY 2 P100

SÉRIES
MIX

PANNEAUX
Panneaux de base - Panneaux chevron
Panneaux à main



PANNEAUX

FOLDERS



PANNEAUX P80

DIMENSIONS (mm)
100X200

SÉRIES
par séries



FOLDER P15

SÉRIES
par séries



oakfloor.fr
contact@gbdtrading.fr

OAK FLOOR by GDB Trading

La reproduction des couleurs est approximative. Oak se réserve le droit de modifier ou d'amender les produits mentionnés ici.

Les codes de prix et de produits doivent être vérifiés, car il peut y avoir des erreurs typographiques.



oakfloor.fr
contact@gdbtrading.fr

OAK FLOOR by GDB Trading